




Strak design

Op zonne-energie

Geen breekwerken

Vorzetscreen SC800-ZIP Solar

Vorzetscreen SC800-ZIP Solar heeft genoeg aan zonlicht en werkt volledig autonoom. Dit is een primeur! De installatie gebeurt zonder breek- of elektriciteitswerken zodat de bouwschil intact blijft. Een interessante oplossing voor zowel renovatie als voor nieuwbouw. De krachtige batterij zit standaard weggewerkt in de kast waardoor het strak karakter behouden blijft. Geniet van extra comfort, met dank aan de zon.

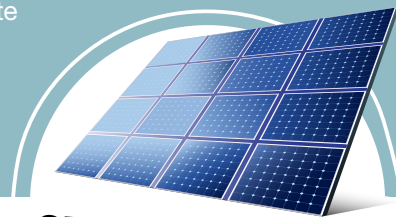


**OP ZONNE-ENERGIE :
GEEN BREEKWERKEN!**

Unieke eigenschappen: vorzetscreen SC800-ZIP Solar

Geen breek- of
elektriciteitswerken

Strak design met
geïntegreerde batterij

Strakke doeken dankzij
innovatief ZIP-systeem
met roestvrij stalen veertje

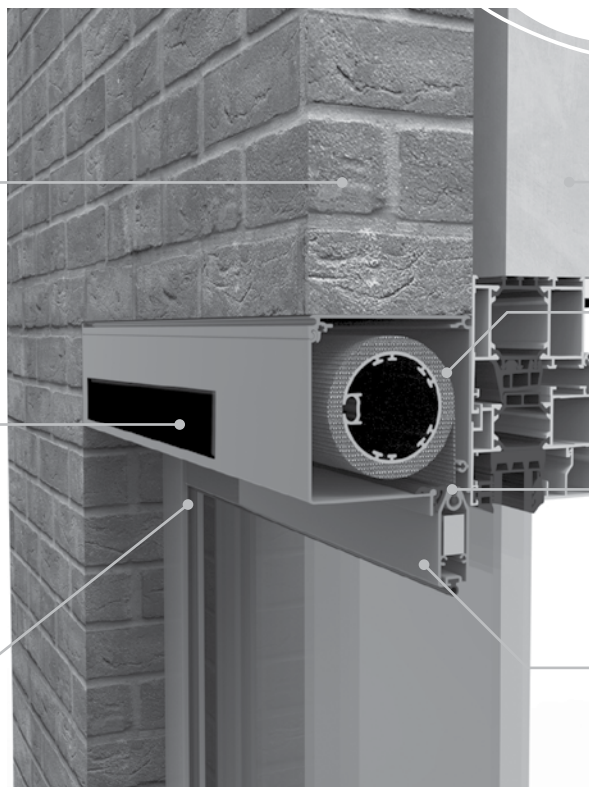

Ideaal voor renovatie

Insectenwerend
screendoek

Langere levensduur van
de doeken dankzij unieke
Xglide technologie

Extreem windbestendig,
tot wel 140 km/uur*

* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa
"> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.

Screens volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs.
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



aliplast
aluminium systems

profel
ALUMINIUM SYSTEMEN

R
REYNAERS
ALUMINIUM

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

Strakke, vierkante screenkast




Beschikbare maten:

90x90*,
110x110*, 150x150

*De buitenmaten 90 en 110 zijn enkel mogelijk wanneer de batterij buiten de kast geïnstalleerd wordt (optioneel).

Voor elke situatie de perfecte geleider

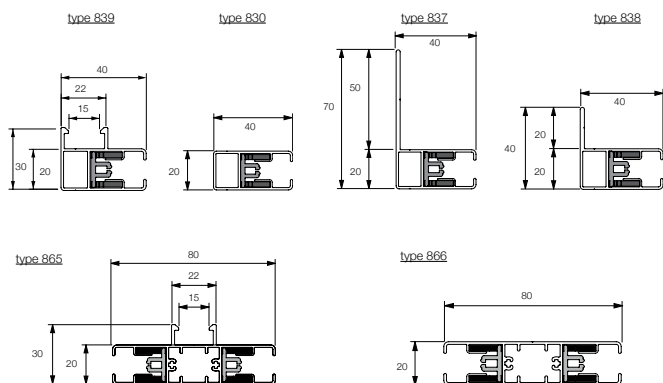

* Bredere geleiders (55mm) ook beschikbaar

De juiste doek voor een perfect resultaat

- » Visueel comfort
- » Thermisch & akoestisch isolerend
- » Uiterst duurzaam
- » Vuil afstotend en brandwerend
- » Insectenwerend
- » Je eigen logo of bedrukking mogelijk



Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	0%	5%	1%	0%
Zontoetredingsfactor: g _{tot} waarden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie
* Beglazing C U=1,2

Serge Ferrari

copaco
SCREENS & DOEKEN

Bedieningsmogelijkheden

» Draadloos: RTS

Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 2,5 m
- » Max. hoogte: 3 m
- » Max. oppervlakte: 7,5 m²

somfy



HAROL

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN