

# HAROL

# Harol

Versuz

**Personaliseer  
uw pergola**

Verwarming, verlichting, ruime  
keuze uit verschillende  
doeken...

# Buitengewoon genieten het hele jaar door

Dankzij Versuz geniet u langer van uw terras, tuin of zwembad. Versuz beschermt u niet alleen op een hete zomerdag, u kan hem bijvoorbeeld uitrusten met handige verwarmingselementen. Zo geniet u extra intens van die heerlijke nazomer.

Bovendien ziet de Versuz er dankzij zijn slanke voetpalen en geleiders, heel elegant uit. De kast is ook compact en strak. Zo combineert u puur design met ultiem comfort.


Geniet langer van uw terras met volgende opties

- ▶ Geïntegreerde ledverlichting in onderzijde kast of in doekondersteuning
- ▶ Verwarmingselementen



## Compacte gesloten kast

Compacte kast die volledig gesloten is. Hierdoor blijft het doek jarenlang stralen.

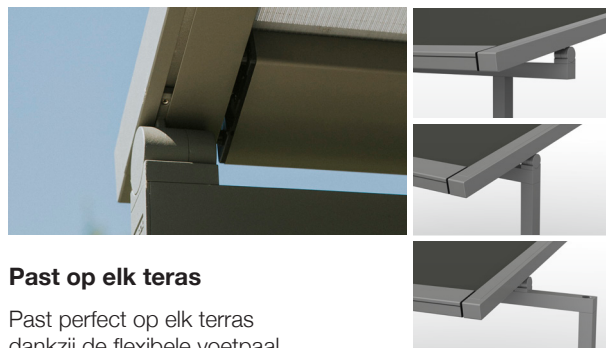

## Past op elk terras

Past perfect op elk terras dankzij de flexibele voetpaal.



## Doek blijft strak

Het ZIP systeem zorgt ervoor dat het doek extra vast zit. Dit resulteert in een strakke look en feel én zorgt ervoor dat het doek zeer windvast is.\*

\*Maximale windklasse 6 wanneer geopend volgens de Europese norm 13561



## Doekondersteuning met ledverlichting

Deze optionele doekondersteuning geeft uw pergola extra stabiliteit en sfeer dankzij de dimbare ledverlichting.

## Premium kwaliteit

Langer buitenplezier,  
tijdens de zomer, maar ook erna.

### Installatie


- Versuz is eenvoudig tegen de gevel te monteren en passend voor ieder terras dankzij de flexibele voetpalen.
- Gebruik de geschikte bevestigingsmaterialen passend bij de ondergrond.

### Duurzaam


- Dankzij het ZIP-systeem wordt het doek maximaal ondersteund en blijft het mooi strak.
- Het doek is niet alleen termisch en akoestisch isolerend, het is bovendien ook vuilafstotend en rot- en schimmelwerend, waardoor het veel langer meegaat.

### Design

- Compacte kast
- Gesloten systeem
- Super elegant en uitgepuurd design
- Strakke doeken dankzij het ZIP-systeem
- Alle onderdelen zijn afgewerkt tot in de details



Voetpaal boven



Geleider



Scharnier

### Schaduwcreatie

- Maximale oppervlakte per module 25 m<sup>2</sup>
- Breedte tot 6 m
- Uitval tot 5 m
- Koppelbaar tot 16 m

### Esthetiek


- De elegante, slanke voetpalen en de ranke geleiders zijn samen met een strak gespannen doek, een genoegen voor de designliefhebber.
- Stem de pergola af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een breed gamma aan structuurlakken aan standaardprijs.
- Het juiste doek voor een perfect resultaat: Beschikbaar in talrijke kleuren en met verschillende eigenschappen: licht doorlatend, ondoorzichtig, volledig waterdicht (in polyester of acryl), ...
- Doeken kunnen bedrukt worden met een eigen logo of ontwerp.

### Talrijke opties voor nog meer comfort

- Verwarmingselementen
- Geïntegreerde ledverlichting
  - Ledverlichting in doekondersteuning
  - Ledverlichting in de kast

### Onderhoud

Dankzij een gesloten kast, wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

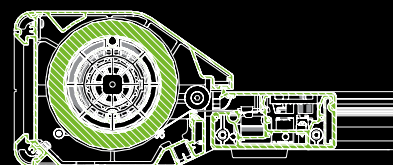

### Eigenschappen van de doeken

Serge Ferrari

DICKSON

swela

|                                           | Soltis 86 | Soltis 92 | Infinity  | Swela Sunvas Perla |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )           | 380       | 420       | 290       | 340                |
| Dikte ca. (mm)                            | 0,43      | 0,45      | 0,64      | 0,45               |
| Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen | 14%       | 3-4%      | 0%        | 0%                 |
| G-Totaal waarden*                         | 0,15-0,22 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,08-0,14          |
| Waterkolom                                | 0         | 0         | > 300 mm  | > 1000 mm          |

\*Beglazing C U = 1,2

|                                                  | Versuz                                    | Air                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>STRUCTUUR</b>                                 |                                           |                                           |
| Max. breedte (mm)                                | 6000                                      | 6000                                      |
| Max. uitval (mm)                                 | 5000                                      | 5000                                      |
| Koppelbaar                                       | tot 16 m                                  | tot 24 m                                  |
| Max. oppervlakte gekoppeld                       | 80 m <sup>2</sup>                         | 100 m <sup>2</sup>                        |
| Max. oppervlakte per module                      | 25 m <sup>2</sup>                         | 25 m <sup>2</sup>                         |
| Doek van pergola                                 | Keuze uit verschillende doeken en kleuren | Keuze uit verschillende doeken en kleuren |
| <b>BEDIENING</b>                                 |                                           |                                           |
| Bediening met io-motor                           | Standaard                                 | Standaard                                 |
| Zender                                           | Standaard                                 | Standaard                                 |
| RTS                                              | Optie                                     | Optie                                     |
| Bekabeld                                         | Optie                                     | Optie                                     |
| <b>OPTIES</b>                                    |                                           |                                           |
| Doekondersteuning                                | Optie                                     | Optie                                     |
| Dimbare directe ledverlichting onderzijde kast   | Optie                                     | Optie                                     |
| Dimbare directe ledverlichting doekondersteuning | Optie                                     | Optie                                     |
| Zon-, wind- en regensensor                       | Optie                                     | Optie                                     |
| Storelight spots                                 | Optie                                     | Optie                                     |
| Storelight verwarming                            | Optie                                     | Optie                                     |
| Screens                                          | N.v.t.                                    | Optie                                     |
| Glazen schuifwanden (SF20)                       | N.v.t.                                    | Optie                                     |
| Driehoekig afsluitingsdoek (SC-Air)              | N.v.t.                                    | Optie                                     |



## Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, tuinen, zwembaden ...



## Afmetingen

- ▶ **Maximale afmeting van 1 module: 25 m<sup>2</sup>**
- ▶ **Versuz kan tot 16 m in de breedte gekoppeld worden.**



## Sturing

Versuz beschikt over io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolsystem voor gebouwautomatisering.

➔ [io-homecontrol.com](https://io-homecontrol.com)



somfy.



## Garantie

- ▶ **5 jaar productgarantie**
- ▶ **Windbestendig: tot Beaufortklasse 6.**

Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.

f harolworldwide  
@ harolworldwide

in company/harol-consyst-nv  
☎ 013 38 01 67

Industrieterrein 1/3, Industriezone  
Webbekom 1025, 3290 Diest

# HAROL

harol.com