



sunway® | exclusieve
raambekleding

Duette® Shades
color on demand
techniek



Algemene informatie

Pagina 5	De collectie
Pagina 6	Stofsoorten en eigenschappen
	Bestellen
	Garantie
	Service
	Wijzigen/annuleren order
	Prijsbepaling
Pagina 7	Kindvriendelijke raambekleding




Opties

Pagina 8	Bedieningsmogelijkheden
Pagina 14	Kleuren bovenbak en onderlat



Eigenschappen Duette® color on demand shades

Pagina 15	Karaktereigenschappen
-----------	-----------------------



Meten & Monteren

Pagina 15	Pakketinformatie
	Meten
Pagina 16	Monteren



sunway® duette® color on demand shades

DE COLLECTIE

De SUNWAY® Duette® Color on Demand Shades collectie is een uniek concept dat tot de familie van de populaire Duette® Color on Demand Shades hoort.

Bij Duette® Color on Demand heeft u de keuze uit 800+ kleuren en daardoor vindt u dus altijd precies de kleur die bij uw interieur past. Daarnaast heeft u ook nog eens de keuze of u een lichtdoorlatend of een verduisterend product wilt.

Duette® Color on Demand wordt standaard geleverd met een eindloos koordbediening. Daarnaast kan men nog voor een groot aantal andere uitvoeringen of bedieningen kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het veelgevraagde Top Down/Bottom Up of PowerTouch.

Standaard wordt de aluminium hardware bekleed met exact dezelfde stof als het product, waardoor de hardware volledig in het product geïntegreerd wordt. Indien gewenst kan de hardware ook in onbekleed wit aluminium geleverd worden.

Hoe het werkt:

In het collectieboek vindt u kleuraccordeons van de Batistestof en van de Veronastof. Buiten deze kleuren kunt u ook kiezen uit de kleurwaaier welke uit ruim 800 kleuren bestaat. Elke kleur is beschikbaar in zowel de lichtdoorlatende als de verduisterende variant.



algemene informatie

STOFSOORTEN EN EIGENSCHAPPEN

Duette® Color on Demand stoffen

De Duette® stoffen in deze collectie zijn de populaire Batiste kwaliteit en de nieuwe kwaliteit Verona. Zowel de Batistestof als de Veronastof is leverbaar als lichtdoorlatende nonwoven kwaliteit of een verduisterende nonwoven kwaliteit. Aan de achterzijde zijn de stoffen altijd wit, voor een uniform beeld van buitenaf.

Reinigen en Onderhoud

Wij adviseren u de Duette® Color on Demand Shade regelmatig af te stoffen met een plumeau of stofdoek. Eventuele vlekken kunnen worden behandeld met een schone en vochtige doek, al dan niet voorzien van een mild reinigingsmiddel zonder alcohol. Hiervoor kan bijvoorbeeld een sopje met een niet-synthetisch fijnwasmiddel (max 30°) gebruikt worden. Wrijf NIET, maar maak de vlek schoon door voorzichtig te deppen. Laat de stof vervolgens uit zichzelf drogen met de Duette® Color on Demand Shade in volledig uitgevouwen (zichtdichte) toestand. Door lucht door de cellen te blazen kunnen vuil en insecten worden verwijderd. Doe dit voorzichtig met perslucht of met bijvoorbeeld een haardroger op de KOUD stand.

SUNWAY® Duette® Color on Demand Shades kunnen ook ultrasoon gereinigd worden. Ga hiervoor naar een specialist en dompel de bovenbak NIET onder. Wij kunnen niet instaan voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal of de geleverde diensten van deze (onafhankelijke) specialist.

Scotchgard™ Behandelde producten (meerprijs)

De aanbevolen reinigings- en zorginstructies voor Duette® Color on Demand shades waarbij de stof is behandeld met Scotchgard™ Protector, zijn:

- Maak de vloeibare vlekken onmiddellijk schoon met een schone, witte doek.
- Als er vlek zichtbaar blijft, bereid een oplossing van ¼ theelepel helder, vaatwasmiddel zonder bleek, gemengd met 1 kop lauw water. Wrijf NIET, maar maak de vlek schoon door voorzichtig te deppen.
- Maak het product niet te nat



BESTELLEN

Op de website www.sunway.nl staat het bestelformulier voor Duette® Color on Demand Shades.

Ordergegevens

- Uw referentie, klantnummer, factuur- en afleveradres
- Aantal producten
- Stofkleur/Stoftype
- Breedte x hoogte (in mm)
- Installatiehoogte (in mm)
- Blijvende maat of dagmaat
- Kleur bovenbak en onderlat, bekleed (standaard) of onbekleed wit aluminium
- Bediening: Eindloos koord / SmartCord® / LiteRise® / PowerTouch / Simplicity motor
- Kleur bedieningsstang PowerTouch, wit of zwart
- Bedieningszijde links of rechts

Optioneel

- Top Down/Bottom Up
- Voorsprongsteunen
- Set fixeersteunen
- Opvulblokjes
- Afwijkende lengte stang bij PowerTouch (meerprijs)

GARANTIE

SUNWAY® geeft 2 jaar volledige garantie op materiaal- en assemblagefouten. Meer informatie hierover is te vinden in onze leveringsvoorwaarden. De garantie geldt uitsluitend voor producten binnen de minimale en maximale maten. Wijzigingen in materialen, samenstellingen, onderdelen, uitvoeringen, kleuren, confection en assemblage zijn zonder vooraankondiging voorbehouden. De kleuren van de geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de kleurstenen in het stalenboek. Textiel is onderhevig aan variaties. Subtiele afwijkingen in materiaal, patroon en kleur zijn onvermijdelijk en vallen binnen de geldende industriestandaarden. Bij naleveringen zijn verschillen in kleur en structuur mogelijk.

SERVICE

SUNWAY® levert uitsluitend kwaliteitsproducten die met de grootste zorg op maat zijn gemaakt. Mochten de producten, ondanks de grote zorg die er aan is besteed, gebreken vertonen (materiaal en/of fabricagefouten) dan dient dit direct aan ons gemeld te worden. Indien het product ter reparatie naar SUNWAY® wordt opgestuurd, zal de klacht alleen in behandeling worden genomen wanneer het product deugdelijk verpakt is. SUNWAY® zal in alle gevallen in de gelegenheid gesteld moeten worden eventuele klachten te herstellen.

Transportschade dient binnen 48 uur bij SUNWAY® gemeld te worden. Claims door transportschade die na 48 uur bij SUNWAY® worden gemeld, kunnen helaas niet meer geaccepteerd worden.

WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN ORDER

Het wijzigen of annuleren van een order kan uitsluitend via de mail binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging. Vermeld duidelijk dat het om een **WIJZIGING** of **ANNULERING** gaat.

PRIJSBEPALING

De prijzen zijn consumenten adviesprijzen in euro's, inclusief BTW. Prijzen voor tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

algemene informatie


KINDVRIENDELIJKE SUNWAY® RAAMBEKLEDING

Opgroeiende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En dat betekent dat gewone huishoudelijke zaken, zoals uw raambekleding, opeens een potentieel gevaar kunnen vormen. Bij SUNWAY® beschouwen we kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze raambekleding voor huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. SUNWAY® raambekleding voldoet altijd aan de minimum vereisten zoals voorgeschreven door de Europese norm EN 13120. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en kindvriendelijke producten die uw interieur verfraaien en het gebruikskomfort verhogen. Als gevolg van de wijzigingen in de Europese norm hebt u mogelijk enige wijzigingen aan uw raambekleding opgemerkt. De standaard bedieningslengte voor de meeste raambekleding met koord- of kettingbediening is teruggebracht tot maximaal 1 meter, om het risico op letsel bij jonge kinderen te beperken.

Algemeen advies

SUNWAY® wil kopers en gebruikers van raambekleding bewust maken van de risico's die loshangende koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen.


- Laat jonge kinderen niet zonder toezicht in een potentieel onveilige omgeving spelen
- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Houd deze daarom altijd buiten bereik van kinderen. Kies, in een omgeving met kinderen, bij voorkeur voor een koord- of kettingloze bedieningsoptie.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van ramen en raambekleding, zodat kinderen hier niet bij kunnen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om ieder risico te voorkomen.

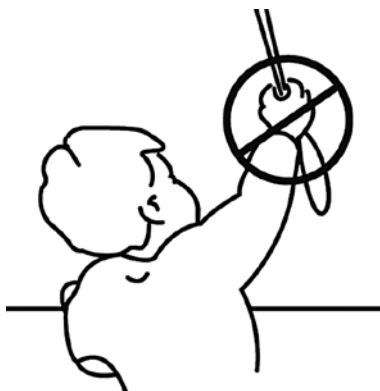

Veilige en eenvoudige bediening


Alle SUNWAY® producten voldoen aan de Europese kindveiligheid wetgeving. De Duette® Color on Demand Shade wordt standaard geleverd met een witte koordspanner. Deze koordspanner is voorzien van een veer en kan door middel van een transparante steun op het kozijn gemonteerd worden, zodat het koord altijd op spanning staat en kinderen hier niet in verstrikt kunnen raken. Deze transparante steunen worden standaard meegeleverd. Uiteraard is ook de optionele bediening door middel van LiteRise®, de PowerTouch of de Simplicity motor volledig kindvriendelijk.

Installatiehoogte bekend

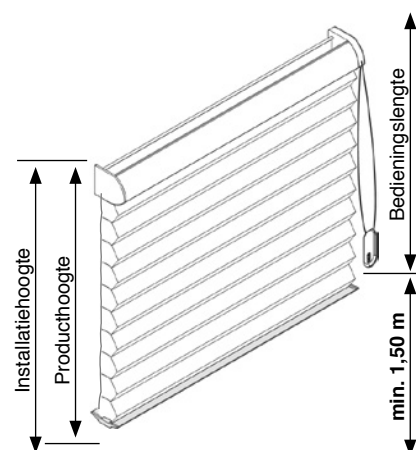

Koordspanner

Installatiehoogte onbekend

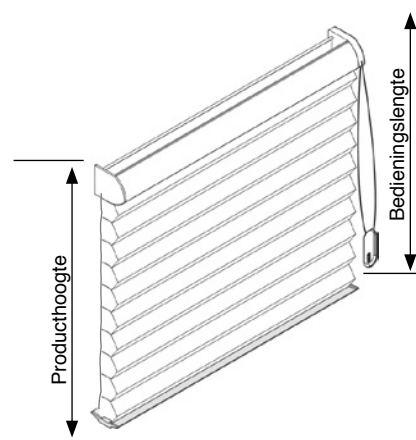

Product tot hoogte van 2,5 meter:
Maximaal 1 meter lengte koord
Product hoger dan 2,5 meter:
Maximale lengte koord = Producthoogte - 1,5 meter

opties

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Eindloos koordbediening



opties

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Eindloos koordbediening



De SUNWAY® Duette Color on Demand shade wordt standaard geleverd met eindloos koordbediening. De bovenbak en onderlat worden standaard bekleed met dezelfde stof in dezelfde kleur, als in het product. De kunststof kappen in de bovenbak zijn wit en niet bekleed. De overige kunststof kappen zijn transparant en bekleed.

Optioneel kunt u kiezen voor een witte aluminium bovenbak en onderlat, zonder meerprijs. Kleur van de kunststof kappen en het koord zijn wit. Optioneel is het koord ook in het grijs leverbaar (kunststof kap is wit).

Met de eindloos koordbediening kunt u de Duette® Color on Demand Shade zowel neerlaten en optrekken. Om de Duette® Color on Demand Shade neer te laten trekt u aan de achterzijde van het eindloze bedieningskoord.

Eindloos koordbediening Top Down / Bottom Up



Eindloos koordbediening is ook leverbaar als Top Down / Bottom Up model. Dit model is voorzien van 2 bedieningskoorden. Het linkerkoord bedient de onderlat, het rechterkoord bedient de middenrail. Dit is niet omkeerbaar.

Maatvoering Eindloos koord

Product	Breedte in cm		Hoogte in cm		Max. opp in m ²
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Standaard	40	270	25	300	8,1
TDBU	60	270	25	300	8,1

Lengte eindloos bedieningskoord

Afhankelijk van de installatiehoogte (als deze bekend is) en de producthoogte, is de lengte van het eindloze bedieningskoord als volgt:

Indien installatiehoogte **bekend**:

Installatiehoogte		Bedieningslengte
van	tot	mm
0	1809	niet mogelijk
1810	1960	300
1961	2120	460
2121	2269	610
2270	2420	760
2421	2569	910
2570	2730	1070
2731	2879	1220
2880	3030	1370
3031	3179	1520
3180	3340	1680
3341	hoger	1830

Indien installatiehoogte **onbekend**:

Producthoogte		Bedieningslengte
van	tot	mm
0	449	300
450	609	460
610	759	610
760	909	760
910	2569	910
2570	2730	1070
2731	2879	1220
2880	3000	1370

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

LiteRise® bediening

LiteRise® is een kindveilig vrijhangend model, toepasbaar voor rechte ramen. Het is traploos bedienbaar door middel van een kunststof handgreep, waarmee de Duette® Color on Demand Shade in elke gewenste hoogte geplaatst kan worden.



Tot een breedte van 107 cm wordt het model voorzien van 1 handgreep in het midden van het product. Vanaf 107 cm productbreedte wordt het product voorzien van 2 handgrepen.

Dit is een handgreepbediening waarmee alleen de onderlat bediend wordt.

LiteRise® bediening Top Down / Bottom Up

LiteRise® is ook leverbaar als Top Down / Bottom Up model. Dit model is voorzien van een handgreepbediening waarmee onderlat en tussenrail bediend kunnen worden.



Maatvoering LiteRise®

Product	Breedte in cm		Hoogte in cm		Max. opp in m ²
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Standaard	40	240	25	200	4,8
TDBU	50	240	25	200	4,8

Smartcord® bediening

Het Smartcord® model is een kindveilig vrijhangend model met intrekbaar optrekkoord, toepasbaar voor rechte ramen.



De bovenbak en onderlat van de SUNWAY® Duette Color on Demand Shade met Smartcord® worden standaard bekleed met stof in dezelfde kleur en kwaliteit als in het product.

De kunststof afdekkap voor het Smartcord® mechaniek aan de voorzijde van de bovenbak is leverbaar in de volgende kleuren:

- wit (vergelijkbaar met 0155)
- magnolia (vergelijkbaar met 4459)
- grijs (vergelijkbaar met 0952)
- antraciet (vergelijkbaar met 7199)
- zwart (vergelijkbaar met 1858)

De kleur van deze afdekkap dient u bij uw bestelling op te geven. De eindhappen van de bovenbak worden kleur gecoördineerd met de afdekkap geleverd. De overige kunststof kappen zijn transparant en bekleed.

Het optrekkoord en koordtassel worden gecoördineerd met de kleur van de afdekkap volgens onderstaand overzicht:

AFDEKKAP	OPTREKKOORD	KOORDTASSEL
Wit	Wit	Wit
Magnolia	Wit	Wit
Grijs	Grijs	Grijs
Antraciet	Zwart	Zwart
Zwart	Zwart	Zwart

Optioneel kunt u kiezen voor een onbektelede witte aluminium bovenbak en onderlat, zonder meerprijs. Kleur van de kunststof kappen en het koord zijn wit.

Smartcord® bediening Top Down / Bottom Up

Smartcord® bediening is ook leverbaar als Top Down / Bottom Up model. Het Smartcord® model Top Down / Bottom Up is een kindveilig vrijhangend model met intrekbaar optrekkoord, bediening van boven naar beneden en van beneden naar boven.



De bovenbak, tussenlat en onderlat van de SUNWAY® Duette Color on Demand Shade met Smartcord® Top Down / Bottom Up worden standaard bekleed met stof in dezelfde kleur en kwaliteit als in het product.

De kunststof afdekkap voor het Smartcord® mechaniek aan de voorzijde van de bovenbak is leverbaar in de volgende kleuren:

- wit (vergelijkbaar met 0155)
- magnolia (vergelijkbaar met 4459)
- grijs (vergelijkbaar met 0952)
- antraciet (vergelijkbaar met 7199)
- zwart (vergelijkbaar met 1858)

Optioneel kunt u kiezen voor een onbektelede witte aluminium bovenbak en onderlat, zonder meerprijs. Kleur van de kunststof kappen en het koord zijn wit.

Maatvoering Smartcord®

Product	Breedte in cm		Hoogte in cm		Max. opp in m ²
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Standaard AS 10	35	270	35	300	8,1
TD/BU AS 20	47	240	47	300	7,2


opties

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN GEMOTORISEERD

PowerTouch



Simplicity Motor

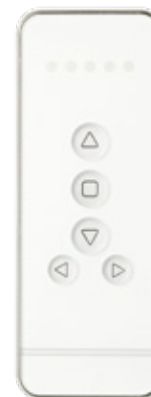

opties

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

PowerTouch bediening met 8V accu in de bovenrail

Optioneel kan de SUNWAY® Duette® Color on Demand Shade geleverd worden met de koordloze PowerTouch bediening (meerprijs). Dit is een motor die aangedreven wordt door een geïntegreerd accupack van ca. 8V.



De bediening gaat door middel van een witte (standaard) of zwarte kunststof stang met een druktoets bediening. De Duette® Color on Demand Shade kan met de op- en neertoets eenvoudig omhoog of omlaag gedaan worden. Door kort op de middelste (stop-)knop te drukken, gaat de shade direct naar de tussenpositie. Het instellen van de tussenpositie is erg eenvoudig, zie montage instructie.

Voor het monteren van een Duette® Color on Demand Shade met PowerTouch bediening zijn geen speciale onderdelen of vaardigheden benodigd. De shade kan eenvoudig opgeladen worden door de oplader in de handgreep aan te sluiten.

De maximale lengte van de kunststof stang is 1524 mm. De stanglengtes zijn vaste lengtes. De maat wordt bepaald door de hoogte van het product. De lengte van de stang zal standaard ca. 2/3 van de producthoogte zijn. Optioneel kunt u kiezen voor een afwijkende lengte uit onderstaande tabel, zonder meerprijs.

Lengte stang PowerTouch bediening

Producthoogte		Lengte stang
van	tot	mm
250	685	305
686	920	610
921	1375	914
1376	2060	1219
2061	3000	1524

Maatvoering PowerTouch lichtdoorlatend

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
PowerTouch	500	2700	250	zie tabel

Maximale hoogte PowerTouch lichtdoorlatend

Breedte in mm	500–2100	2101–2400	2401–2700
Max. hoogte in mm	3000	2200	1600

Maatvoering PowerTouch verduisterend

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
PowerTouch	500	2700	250	zie tabel

Maximale hoogte PowerTouch verduisterend

Breedte in mm	500–1600	1601–2400	2401–2700	2401–2700	2401–2700
Max. hoogte in mm	3000	2400	1900	1500	1000

Simplicity bediening met 8V accu in de bovenrail

Optioneel kan de SUNWAY® Duette® Color on Demand Shade geleverd worden met de Simplicity motor bediening (meerprijs). Dit is een motor die aangedreven wordt door een geïntegreerd accupack van ca. 8V.



De bediening gaat door middel van een 5-kanaals radio gestuurde (RF) afstandsbediening.

Door de omhoog- of omlaagtoets langer dan 2 seconden in te drukken, beweegt de Duette® Color on Demand Shade zich volledig omhoog of omlaag.

Er kunnen maximaal 5 Duette® Color on Demand Shades worden bediend met 1 afstandsbediening en deze kunnen tegelijkertijd, individueel of in groepen (meerdere producten op 1 kanaal) worden bediend.

De afstandsbediening wordt ongeprogrammeerd geleverd. De begin- en eindpositie staan standaard ingesteld. Voor eventuele programmering verwijzen wij u naar de installatie handleiding.

De afstandsbediening wordt geleverd in de kleur wit en er wordt een houder voor de afstandsbediening meegeleverd die aan de wand kan worden bevestigd. De afstandsbediening is voorzien van een 3V batterij (CR2032, wordt meegeleverd).

Voor het monteren van een Duette® Color on Demand Shade met Simplicity motor zijn geen speciale onderdelen of vaardigheden benodigd.

De shade kan eenvoudig opgeladen worden door de oplader op de aansluiting aan de achterzijde van de bovenrail aan te sluiten.

Maatvoering Simplicity Motor lichtdoorlatend

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Simplicity Motor	500	2700	250	zie tabel

Maximale hoogte Simplicity Motor lichtdoorlatend

Breedte in mm	500–2100	2101–2400	2401–2700
Max. hoogte in mm	3000	2200	1600

Maatvoering Simplicity Motor verduisterend

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Simplicity Motor	500	2700	250	zie tabel

Maximale hoogte Simplicity Motor verduisterend

Breedte in mm	500–1600	1601–1800	1801–2100	2101–2400	2401–2700
Max. hoogte in mm	3000	2400	1900	1500	1000

opties en eigenschappen duette® color on demand

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Simplicity Top Down / Bottom Up bediening met 8V accu

Naast de standaard versie van de Simplicity motor is er ook een Top Down / Bottom Up versie beschikbaar (meerprijs). De Duette® Color on Demand Shade is voorzien van twee motoren waarmee zowel de onderlat als de tussenrail onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden. U kunt het pakket van uw Duette® Color on Demand Shade op elke gewenste hoogte positioneren.

De bediening gaat door middel van een 14-kanaals afstandsbediening, waarbij elk kanaal een sub-kanaal heeft waarmee de onderlat en de tussenrail los van elkaar of beide tegelijk bediend kunnen worden. Deze 14-kanaals afstandsbediening kan 14 individuele Duette® Color on Demand Shade of 14 groepen aansturen.

Let op: de afstandsbediening is standaard niet gekoppeld aan de Duette® Color on Demand Shade om mogelijke bediening tijdens transport te voorkomen. Elke Duette® Color on Demand Shade dient bij montage gekoppeld te worden aan de afstandsbediening. Voor programmering verwijzen wij u naar de installatie handleiding. Net als bij de standaard uitvoering zijn de begin- en eindposities wel ingesteld.

De minimale productbreedte is 61 cm.

Bij producten van 61 cm tot 91,5 cm wordt er een extern accupack geleverd welke aan de achterzijde van de bovenrail wordt gemonteerd. Let op: er zijn standaard afstandsblokjes voor wandmontage nodig.

Vanaf 91,5 cm breedte zal het accupack in de bovenrail geïntegreerd worden.

In beide gevallen is er een aansluitpunt voor de oplader aan de achterzijde van de bovenrail.

De afstandsbediening wordt geleverd in de kleur wit en er wordt een houder voor de afstandsbediening meegeleverd die aan de wand kan worden bevestigd. De afstandsbediening is voorzien van een 3V batterij (CR2032, wordt meegeleverd).

Maatvoering Simplicity Motor TDBU lichtdoorlatend

Simplicity TDBU	Min.	Max.
Breedte (mm) accu aan achterzijde	610	915
Breedte (mm) interne accu	916	2700
Hoogte (mm)	250	zie tabel

Maximale hoogte Simplicity Motor TDBU lichtdoorlatend

Breedte (mm)	500–2100	2101–2400	2401–2700
Hoogte maximaal (mm)	3000	2200	1600

Maatvoering Simplicity Motor TDBU verduisterend

Simplicity TDBU	Min.	Max.
Breedte (mm) accu aan achterzijde	610	915
Breedte (mm) interne accu	916	2700
Hoogte (mm)	250	zie tabel

Maximale hoogte Simplicity Motor TDBU verduisterend

Breedte (mm)	610–1600	1601–1800	1801–2100	2101–2400	2401–2700
Hoogte maximaal (mm)	3000	2400	1900	1500	1000

BOVENBAK EN ONDERLAT

De Duette® Color on Demand Shade wordt standaard geleverd met eindloos koordbediening in wit. Optioneel is de eindloos koordbediening ook verkrijgbaar in grijs.

Bij eindloos koordbediening worden de bovenbak en onderlat aan de zichtzijde standaard bekleed met dezelfde stof in dezelfde kleur, als in het product.

In de bovenbak zijn de kunststof kappen wit of grijs en niet bekleed. Zie ook de foto's hieronder.

Bij de bedieningsvormen LiteRise®, PowerTouch en Simplicity motor zijn de bovenbak en onderlat standaard bekleed met dezelfde stof in dezelfde kleur, als het product. De kunststof eindkappen zijn transparant en worden eveneens bekleed.

Bij de Top Down / Bottom Up uitvoering van Eindloos koord-, SmartCord®- en LiteRise® bediening is de tussenlat standaard bekleed. De kunststof kappen worden uitgevoerd zoals boven beschreven.


De kunststof afdekkap voor het Smartcord® mechaniek aan de voorzijde van de bovenbak is leverbaar in de volgende kleuren:

- wit (vergelijkbaar met 0155)
- magnolia (vergelijkbaar met 4459)
- grijs (vergelijkbaar met 0952)
- antraciet (vergelijkbaar met 7199)
- zwart (vergelijkbaar met 1858)


De kleur van deze afdekkap dient u bij uw bestelling op te geven. De eindkappen van de bovenbak worden kleur gecoördineerd met de afdekkap geleverd.

Optioneel kunt u bij alle bedieningsvormen kiezen voor een onbektele witte aluminium bovenbak, onderlat en eventuele tussenrail (bij Top down / Bottom Up), zonder meerprijs. De kleur van de eindkappen is dan wit.

Beklede bovenbak met beklede kap

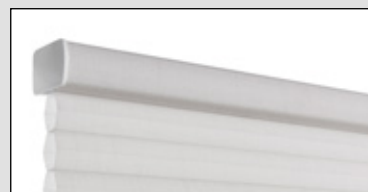

Onbektele bovenbak (wit aluminium) met witte of grijze kap

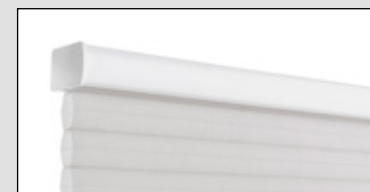

Beklede onderlat met beklede kap



Onbektele onderlat (wit aluminium) met witte kap



Beklede bovenbak met witte onbektele kap (standaard bij Eindloos-koord).



Kunststof afdekkap SmartCord®



eigenschappen en meten & monteren

KARAKTEREIGENSCHAPPEN SUNWAY® DUETTE® COLOR ON DEMAND SHADE

Geur van de cellen

De cellen worden aan de voorzijde geprint en deze inkt kan geur afgeven, afhankelijk van de hoeveelheid inkt die gebruikt is. Een donkere kleur zal normaliter meer geur afgeven dan een lichte kleur. Deze geur zal na verloop van tijd verdwijnen.

De stoffen van de Duette® Color on Demand Shade zijn gecertificeerd door het Greenguard Environmental Institute, een instantie die normen stelt aan goederen met een lage chemische uitstoot binnenshuis. De Duette® Color on Demand stoffen hebben zowel de "Greenguard Indoor Air Quality Certified®" certificering als de "Greenguard Children & Schools®" certificering behaald.

PAKKETINFORMATIE

Indicatie pakkethoogte voor alle bedieningsvormen

Afhankelijk van de producthoogte, is de totale pakkethoogte (inclusief bovenbak en onderlat) als volgt:

Producthoogte	Indicatie pakkethoogte
40 - 122 cm	7,6 cm
123 - 183 cm	8,6 cm
184 - 213 cm	9,2 cm
214 - 244 cm	9,8 cm
245 - 274 cm	10,4 cm
275 - 300 cm	11 cm

De pakkethoogte neemt bij de TDBU uitvoering toe met 1,6 cm.

Aftrekmaten (mm)

	productbreedte	stofbreedte
Blijvende maat	- 0	- 5
Dagmaat	- 5	- 10

METEN

- Minimale benodigde inbouwdiepte (ten behoeve van plaatsen steun) is 13 mm. Hierbij steekt de bovenbak ca. 44 mm uit. Voor volledige inbouw van de bovenbak is de inbouwdiepte 57 mm.
- De benodigde extra ruimte voor een extern accupack is ca. 20 mm.

* De bijgeleverde steunen zijn geschikt voor zowel wand- als plafondplaatsing.


METEN

In de dag / Dagmaat

- Meet de breedte tussen het kozijn of muur.
- Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer.
- Meet de breedte en hoogte op verschillende plaatsen en ga uit van de kleinste maat.
- Vermeld **DAGMAAT** op uw order.

Bij dagmaat wordt de door u opgegeven breedtemaat met 5 mm verminderd. Deze blijvende maat is dan de maat van de bovenbak inclusief eindkappen.

De breedte van de stof (stofmaat) is de door u opgegeven breedte minus 10 mm.

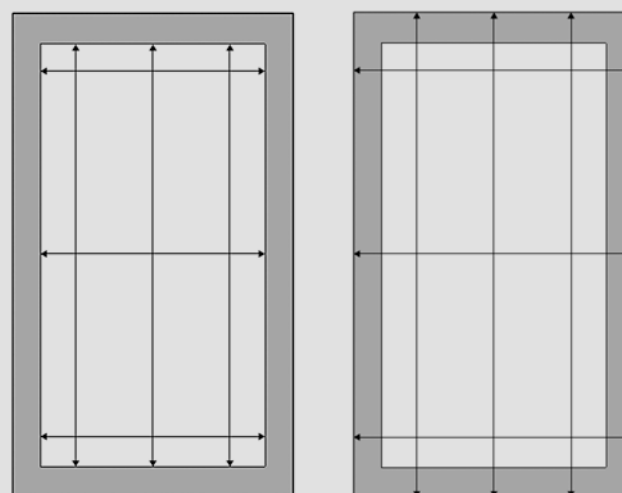

In de dag

Op de dag

Op de dag / Blijvende maat


- Meet de breedte tussen het kozijn of muur + de gewenste overlapping (advies 50 mm aan iedere zijde).
- Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer + de gewenste overlapping.
- Vermeld **BLIJVENDE MAAT** op uw order.

Bij blijvende maat worden er op de door u opgegeven breedtemaat geen reducties toegepast. Deze blijvende maat is dan de maat van de bovenbak inclusief eindkappen. De breedte van de stof (stofmaat) is de door u opgegeven breedte minus 5 mm.


In alle geleverde breedte- en hoogtematen kan een variatie zitten van +/- 3mm.

meten & monteren


MONTEREN




Wand/Plafondsteun



Opvulblokje

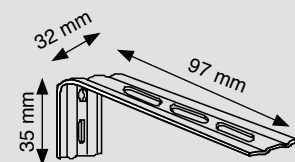

Voorsprongsteun 70 mm

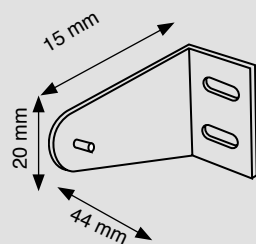


Fixeersteun


Aantal steunen

Productbreedte	Aantal steunen
0 – 1019 mm	2
1020 – 1830 mm	3
1831 – 2130 mm	4
2131 – 2700 mm	5


MONTAGEMOGELIJKHEDEN

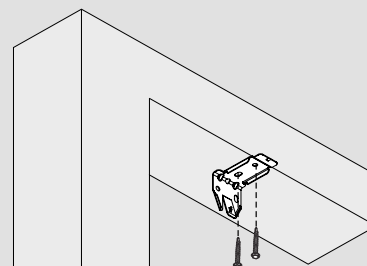


Montage in de dag

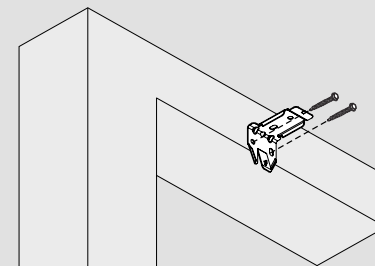

Montage op de dag

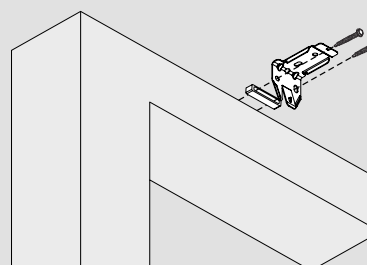


Montage op de dag met opvulblokjes

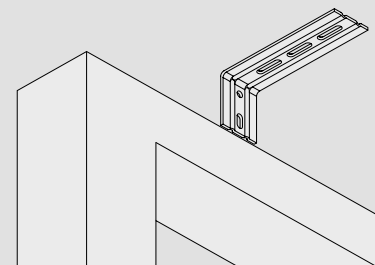


Montage op de dag met voorsprongsteun

MONTEREN BOVENBAK

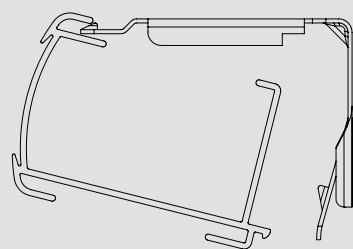

Inhaken van bovenbak

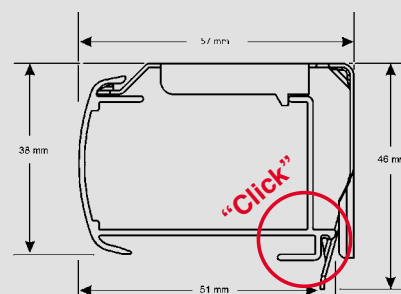

Vergrendelen van bovenbak