

sunway® | exclusieve
raambekleding

Nubus®
paneelgordijnen
techniek




Algemene informatie

Pagina 4 De collectie
Nubus® Shades

Pagina 5 Kindvriendelijke SUNWAY®
raambekleding

Pagina 6 Prijsbepaling
Eenvoud
Bestellen
Wijzigen of annuleren van een order
Service
Garantie

Pagina 7 Stofsoorten en eigenschappen
Etiketinformatie

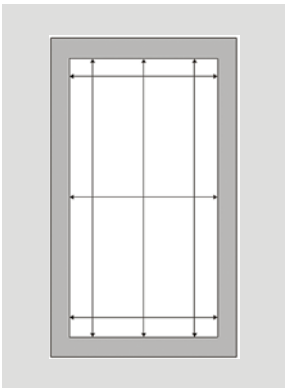

Metten & monteren

Pagina 14 Berekening panelen

Pagina 15 Steunen



**Nubus® paneelgordijnen,
de basis**

Pagina 8 Wat moet ik weten om een stan-
daard paneelgordijn te verkopen?




Modellen

Pagina 9 Paneel Model C
Paneel Model D

Pagina 10 Maximale maten en segmentverde-
ling Nubus® paneelgordijnen

Pagina 11 Overzicht modellen, bedieningsvor-
men en opties

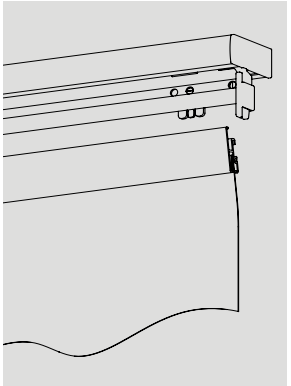

Opties

Pagina 12 Paneelgordijn railsysteem
Bediening

Pagina 13 Plaatsing van paneelwagens

sunway® nubus® Shades

DE COLLECTIE

SUNWAY® introduceert met trots haar unieke nieuwe collectie: SUNWAY® Nubus® Shades.

SUNWAY® Nubus® Shades bestaan uit rolgordijnen en paneelgordijnen. Nubus® Shades zijn gemaakt van een hoogwaardig kunststof dat prachtig hangt en het binnenvallende licht mooi filtert. Het unieke materiaal, de prachtige kleuren, de moderne, tijdloze dessins en de hoogwaardige afwerking met aluminium baleinen maken de SUNWAY® Nubus® Shades tot een ware eyecatcher in uw interieur.

De collectie

De collectie bestaat uit 4 kwaliteiten:

Cloud, Misty, Ice en Frost.

Deze vier kwaliteiten hebben ieder hun eigen unieke structuur en uitstraling.

De 4 kwaliteiten zijn allemaal in wit leverbaar.

De kwaliteiten Misty, Ice en Frost zijn ook leverbaar in een mooie kleurserie met serene naturellen en prachtige heldere kleuren als groen, blauw en geel.

Daarnaast zijn er een aantal unieke dessins, geprint op een witte basis. De dessins hebben ieder hun eigen karakter. We bieden modern geometrisch dessins, maar ook een natuurlijk dessin.

Afhankelijk van de kleur van het dessin ontstaan zo Nubus® Shades met een subtiel patroon of juist een opvallende eyecatcher.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor alleen een segment of baan met dessin in de Nubus® Shade.

De kleuren van de effen materialen en die van de dessins matchen perfect, dus er kunnen prachtige combinaties gemaakt worden.

Design baleinen

Nubus® Shades worden altijd afgewerkt met aluminium baleinen in aluminium, wit of zwart.

De baleinen geven de Nubus® Shade een mooie strakke look & feel.

Materiaaleigenschappen Nubus® Shades

Nubus® Shades worden gemaakt van een mix van Polyester en Polypropyleen. Dit materiaal is zeer sterk en is nauwelijks gevoelig voor vocht, warmte en zonlicht. Het is dan geschikt voor vochtige ruimtes, als badkamers en keukens. Het is simpel schoon te houden. Afnemen met een vochtige spons is voldoende.

Het materiaal is zichtdicht en filtert het licht mooi.

Nubus® paneelgordijnen

Nubus® paneelgordijnen zijn de perfecte raambekleding voor grote glaspartijen of schuifpuien. Ze hangen mooi strak voor uw raam en geven het interieur een prachtige moderne look & feel. Design baleinen geven uw Nubus® paneelgordijn de finishing touch.

Paneelgordijnen zijn ook heel mooi als room divider. Zo creëert u bijvoorbeeld eenvoudig een afgescheiden werkplek in de woonkamer of kantoor.

Standaard Nubus® paneelgordijn

Het Nubus® paneelgordijn wordt standaard uitgevoerd model C (model met baleinen) of model D (model met baleinen en afwijkend segment). Het paneel wordt voorzien van een topprofiel en onderlat.

Het Nubus® paneelgordijn wordt voorzien van aluminium baleinen aan voor- en achterzijde.

U kunt kiezen uit twee baleinhoogtes:

- 10 mm
- 25 mm

De aluminium baleinen zijn leverbaar in aluminium, wit of zwart.

Wat u standaard mag verwachten van een SUNWAY® Nubus® paneelgordijn staat aangegeven in een oranje kader. Vanzelfsprekend kan gekozen worden voor overige opties en mogelijkheden.

Wij wensen u veel inspiratie met deze unieke collectie.



algemene informatie nubus® paneelgordijnen

KINDVRIENDELIJKE SUNWAY® RAAMBEKLEDING

Veilige en eenvoudige bediening

Opgroeïende kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. En dat betekent dat gewone huishoudelijke zaken, zoals uw raambekleding, opeens een potentieel gevaar kunnen vormen. Bij SUNWAY® beschouwen we kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het veiliger maken van onze raambekleding voor huishoudens met kleuters en jonge kinderen vormt daarom een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie.

SUNWAY® raambekleding voldoet altijd aan de minimum vereisten zoals voorgeschreven door de Europese norm EN 13120. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend nieuwe en kindvriendelijke producten die uw interieur verfraaien en het gebruikskomfort verhogen.

Als gevolg van de wijzigingen in de Europese norm, hebt u mogelijk enige wijzigingen aan uw raambekleding opgemerkt. De standaard bedieningslengte voor de meeste raambekleding met koord- of kettingbediening is teruggebracht tot maximaal 1 meter, om het risico op letsel bij jonge kinderen te beperken.


Algemeen advies

SUNWAY® wil kopers en gebruikers van raambekleding bewust maken van de risico's die loshangende koorden en kettingen voor jonge kinderen kunnen vormen. De volgende richtlijnen dienen daarom altijd in acht te worden genomen:

- Laat jonge kinderen niet zonder toezicht in een potentieel onveilige omgeving spelen
- Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Houd deze daarom altijd buiten bereik van kinderen.
Kies, in een omgeving met kinderen, bij voorkeur voor een koord- of kettingloze bedieningsoptie.
- Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van ramen en raambekleding, zodat kinderen hier niet bij kunnen.
- Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om ieder risico te voorkomen.

Oplossingen Paneelgordijncollectie

In deze paneelgordijncollectie zijn de volgende kindveilige bedieningssystemen beschikbaar om het risico op ongelukken voor kinderen te minimaliseren: handbediening en trekstangbediening.

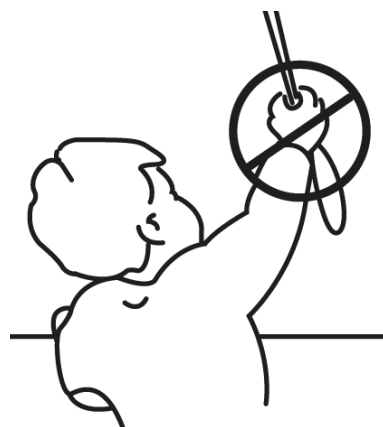

algemene informatie nubus® paneelgordijnen

PRIJSBEPALING

De prijzen zijn consumenten adviesprijzen in euro's, inclusief BTW. Prijzen voor tussenliggende maten worden naar boven afgerond.

- Nubus® paneelgordijnen smaller dan 100 cm breed worden berekend als 100 cm breed.
- Nubus® paneelgordijnen minder hoog dan 150 cm worden berekend als 150 cm hoog.

EENVOUD

Om prijsbepaling van het paneelgordijn eenvoudig te houden, neemt u de volgende stappen:

1. Bepaal de breedte- en hoogtemaat van het complete paneelgordijn.
2. Kies de gewenste stof(fen) en bepaal de prijsgroep (zie achterzijde staal in het collectieboek).
3. Kies het gewenste model paneel (model C of D).
4. Kies het gewenste type sluiting:
TYPE 1 = zijsluiting, pakket links of rechts
TYPE 2 = middensluiting, pakket links en rechts (altijd even aantal panelen)
5. Kies het aantal sporen: 2, 3, 4, 5 of 6 sporen.
6. Zoek via paginawijzer in het prijsboek de juiste pagina in de prijslijst en bepaal de prijs aan de hand van de bijbehorende prijstabel.

BESTELLEN

Direct Connect

Bestellen bij voorkeur via Direct Connect. Bestellen met een orderformulier via mail is echter ook mogelijk.

Orderformulier

Op de SUNWAY® dealersite staat het orderformulier voor Nubus® paneelgordijnen. Vult u dit svp volledig in.

WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN ORDER

Het wijzigigen of annuleren van een order kan uitsluitend via de mail binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging. Vermeld duidelijk dat het om een **WIJZIGING** of **ANNULERING** gaat.

SERVICE

SUNWAY® levert uitsluitend kwaliteitsproducten die met de grootste zorg op maat zijn gemaakt. Mochten de producten, ondanks de grote zorg die er aan is besteed, gebreken vertonen (materiaal en/of fabricagefouten) dan dient dit direct aan ons gemeld te worden. Indien het product ter reparatie naar SUNWAY® wordt opgestuurd zal de klacht alleen in behandeling worden genomen wanneer het product deugdelijk verpakt is. SUNWAY® zal in alle gevallen in de gelegenheid gesteld moeten worden eventuele klachten te herstellen.

Transportschade dient binnen 48 uur bij SUNWAY® gemeld te worden. Claims door transportschade die na 48 uur bij SUNWAY® worden gemeld, kunnen helaas niet meer geaccepteerd worden.

GARANTIE

SUNWAY® geeft 2 jaar volledige garantie op materiaal- en assemblagefouten. Meer informatie hierover is te vinden in onze leveringsvoorwaarden.

De garantie geldt uitsluitend voor producten binnen de minimale en maximale maten. Wijzigingen in materialen, samenstellingen, onderdelen, uitvoeringen, kleuren, confectionie en assemblage zijn zonder vooraankondiging voorbehouden. De kleuren van de geleverde producten kunnen enigszins afwijken van de kleurstalen in het stalenboek. Textiel is onderhevig aan variaties. Subtiële afwijkingen in materiaal, patroon en kleur zijn onvermijdelijk en vallen binnen de geldende industriestandaarden. Bij naleveringen zijn verschillen in kleur en structuur mogelijk.

algemene informatie nubus® paneelgordijnen

STOFFSOORTEN EN EIGENSCHAPPEN

Stofsamenstellingen

Nubus® Shades zijn vervaardigd van een combinatie van Polyester en Polypropyleen.

- PES

Polyester is een synthetische vezel die minder gevoelig is voor vocht, warmte en zonlicht.

Polyester heeft een krimptolerantie van ca. 1% en verkleurt niet snel.
- PP

Polypropyleen is een sterk kunststof dat niet gevoelig is voor vocht, warmte en zonlicht. Het krimpt niet en het verkleurt niet.

Vormvastheid: rek en krimptolerantie

Onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid kan stof gloeien of schotelen.

Patroonverloop

En patroon kan enigszins verlopen (ca. 2%). Patronen lopen niet door bij Nubus® paneelgordijnen die naast elkaar hangen.

Vormvastheid: “rond staan”

Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen de zijkanten van het materiaal rond gaan staan.
Eindcontrole van paneelgordijnen vindt plaats met doervallend licht, niet met strijklicht, op een kijkafstand van 1,5 meter.

Reinigen en Onderhoud

Wij adviseren om de Nubus® paneelgordijnen regelmatig af te nemen met een vochtige spons.

Etiketinformatie

Op de achterzijde van elk staal staat een etiket met daarop de stoffeigenschappen en maximale maatvoering.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Transparantie

Alle stoffen in deze collectie zijn zichtdicht.



Dicht: Stof is zichtdicht, maar laat wel licht door.

Wij adviseren een staal voor het raam te houden om het daadwerkelijke effect te kunnen beoordelen.

Geschikt voor vochtige ruimtes



Geschikt voor vochtige ruimtes



SNIJRICHTING

De snijrichtingen worden benoemd als A en B.

Alle stalen in het boek liggen in richting B.

Standaard wordt geproduceerd volgens snijrichting B (tot 140 cm breedte). Nubus® paneelgordijnen worden alleen geproduceerd in snijrichting B. Ook de dessinstoffen worden altijd geproduceerd volgens snijrichting B. Dit geldt ook als het dessin wordt toegepast als multicolour segment.

Maximale maat
Paneel

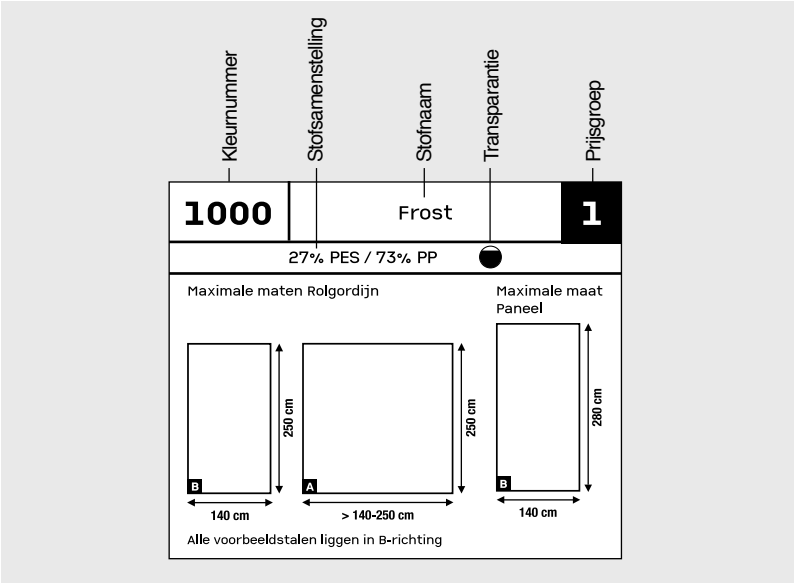

algemene informatie nubus® paneelgordijnen

NUBUS® PANEELGORDIJNEN, DE BASIS

Wat moet ik weten om een standaard bediend Nubus® paneelgordijn te verkopen?

Nubus® paneelgordijnen, de basis.

Deze collectie Nubus® paneelgordijnen biedt een ruime keuze aan Nubus® materiaal (een hoogwaardig kunststof) en hardware. In deze techniek zijn alle technische mogelijkheden beschreven. Toch bestaat een groot deel van de verkochte Nubus® paneelgordijnen uit relatief standaard producten. De informatie die nodig is om deze te bestellen, wordt hier omschreven.

Wat moet ik weten om een standaard bediend Nubus® paneelgordijn te verkopen?

1. Wat is de breedte van het Nubus® paneelgordijn?
2. Wat is de hoogte van het Nubus® paneelgordijn?
3. Welke stof kies ik?
4. Welk model kies ik: model C of model D
5. Welk type balein kies ik, 10 of 25mm?
6. Welk type rail kies ik, 2, 3, 4, 5 of 6 sporen?
7. Welke kleur rail en welke kleur baleinen kies ik?
8. Welke bediening kies ik, handbediend, trekstangbediening of koordbediening?
9. Waar worden de paneelwagens geplaatst, zijsluiting links, zijsluiting rechts of midden-sluiting?
10. Wil ik een product met blijvende of dagmaat?

Wat moet ik controleren?

1. Valt het paneel binnen de breedte maat 1400?
2. Valt het paneel binnen de hoogte maat 2800?

Wat voor paneelgordijn krijg ik dan?

Een paneelgordijn (2,3,4,5 of 6 sporenrail) met panelen in Model C met top-profiel (28 mm), baleinen (10 of 25 mm) en onderlat (25 mm). De panelen worden met de hand, een trekstang of met een koord bediend. Het pakket komt links, rechts of krijgt een middensluiting.

modellen

MODELLEN



Paneel Model C

Panelen met aluminium baleinen

Bovenzijde: Panelen worden voorzien van een top-profiel in aluminium Ral 9006, wit RAL 9016 of zwart RAL 9005 (28 mm hoog)

Baleinen*: **10 of 25 mm** baleinen in aluminium RAL 9006, wit RAL 9016 of zwart RAL 9005

Onderlat*: Balein **25 mm** in aluminium RAL 9006, wit RAL 9016 of zwart RAL 9005



Geplakte aluminium onderlat (model C en D)



Paneel Model D

Panelen met aluminium baleinen en één afwijkende segmentkleur.

Het is mogelijk om 1 of meerdere segmenten in een afwijkende kleur te bestellen.

Maximaal 1 afwijkende kleur.

Bij meerdere segmenten dienen deze segmenten aaneengesloten te zijn (meerprijs)**

Bovenzijde: Panelen worden voorzien van een top-profiel in aluminium RAL 9006, wit RAL 9016 of zwart RAL 9005 (28 mm hoog)

Baleinen*: **10 of 25 mm** baleinen in aluminium RAL 9006, wit RAL 9016 of zwart RAL 9005

Onderlat*: Balein **25 mm** in aluminium RAL 9006, wit RAL 9016 of zwart RAL 9005

LET OP: Bij bestellen altijd tekening meesturen, per segment het kleurnummer opgeven.



Voorbeeld van model D met 1 afwijkende kleur in 2 aaneengesloten segmenten.

* de baleinen en onderlat worden altijd aan voor- en achterzijde van het paneel gemaakt.


** Basiskleur heeft minimaal gelijk aantal of meer segmenten dan multicolour segment.

Meerprijs wordt berekend over basisprijs.

modellen

MAXIMALE MATEN EN SEGMENTVERDELING NUBUS® PANEELGORDIJNEN

Model C: Panelen met aluminium baleinen

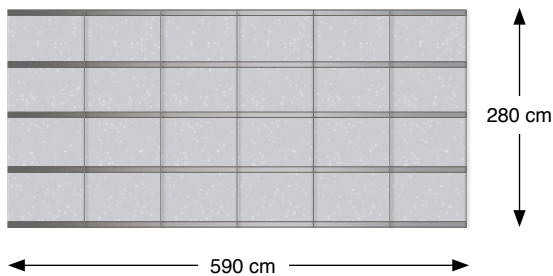


Segmentverdeling model C en D


Producthoogte	Aantal Segmenten	Aantal Baleinen
0 – 900 mm	1	0
901 – 1400 mm	2	1
1401 – 2100 mm	3	2
2101 – 2800 mm	4	3

Model D: Multicolour segment

Panelen met baleinen en één afwijkend segment

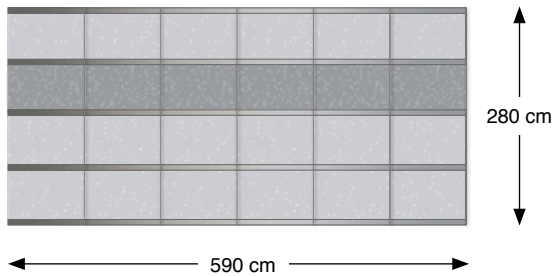

Optie: Multicolour paneelgordijn

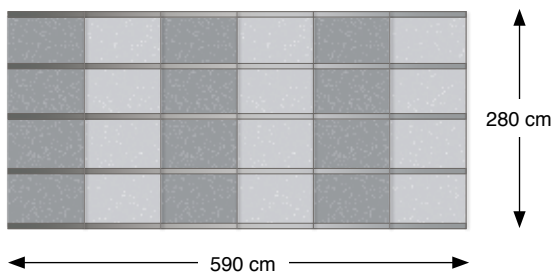

Wanneer u verschillende kleuren panelen wilt combineren aan 1 rail, dan voert u de rail en de verschillende kleuren panelen los van elkaar in Direct Connect.

modellen

OVERZICHT MODELLEN, BEDIENINGSVORMEN EN OPTIES

De twee Types Nubus® paneelgordijnen, Model C en Model D

Standaard SUNWAY paneelgordijn	Model C en D
Rail	
2 en 3 sporenrail	√
Koppelbaar tot 4, 5 en 6 sporen ¹	√
Kleuren rail	Aluminium en wit
Montagesteunen	
Plafondsteun (clip) 32 mm voor 2 en 3 sporen	metaal
Plafondsteun voor 4/5/6 sporen	metaal
Profielhouder voor verbinden van paneelgordijn rail	gegalvaniseerd
Voorsprongsteun uitschuifbaar 60-108 mm/108-156 mm/156-204 mm voor 2 en 3 sporen paneelgordijn rail	gegalvaniseerd en wit
Voorsprongsteun set voor 4/5/6 sporen paneelgordijn rail	gegalvaniseerd en wit
Top-profiel	
Top-profiel hoogte	28 mm
Kleuren top-profiel	Aluminium, wit en zwart ³
Baleinen	
Baleinhoogte	10 en 25 mm
Kleuren balein	aluminium, wit en zwart
Onderlat	
Onderlathoogte (idem als balein 25 mm)	25 mm
Kleuren onderlat	aluminium, wit en zwart
Bedieningsvormen	
Handbediening	√
Trekstangbediening	Aluminium en wit
Koordbediening	grijs en wit
Opties	
Pakketzijde links, rechts en middensluiting	√
Panelen niet gekoppeld	√
Multicolour paneel ²	√

¹ Door combinatie van 2 en 3 sporenrails.
² Bestel de rail los van de panelen. U kunt per paneel de kleur van de stof aangeven.
³ De kunststof componenten van het zwarte top-profiel worden kleur gecoördineerd geleverd aan de gekozen rail kleur (grijs of wit).

Minimale en maximale maten panelen

	Breedte (cm)		Hoogte (cm)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Sunway Paneelgordijn	60	590	50	280
Sunway los Paneel	30	140	50	280

opties


PANEELGORDIJN RAILSISTEEM

Rail

De slanke rail van het paneelgordijnsysteem is leverbaar in aluminium RAL 9006 en wit RAL 9016. De rail kan geleverd worden met 2 en 3 sporen.

Door een combinatie hiervan wordt een 4-, 5- en 6 sporen rail samengesteld.


Afmeting bovenkant rail tot bovenkant top-profiel = 27 mm

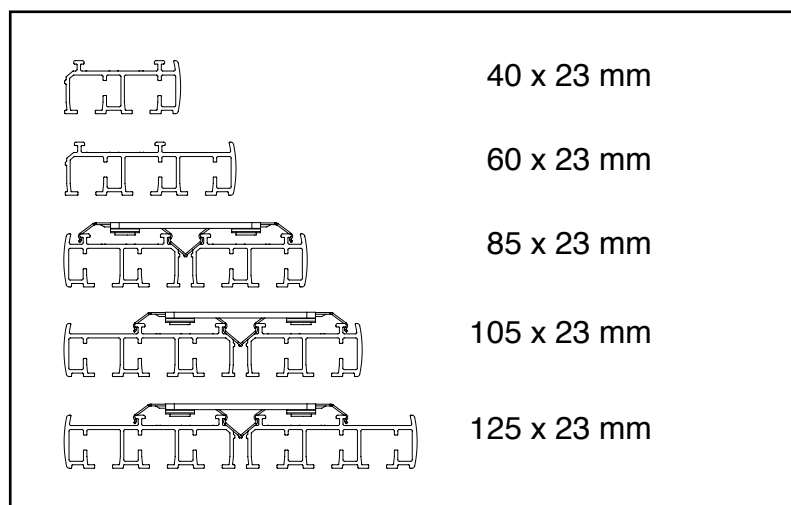

Bevestiging panelen aan de rail

De panelen worden met een top-profiel bevestigd aan de rail.

Het top-profiel wordt geleverd in aluminium en wit.

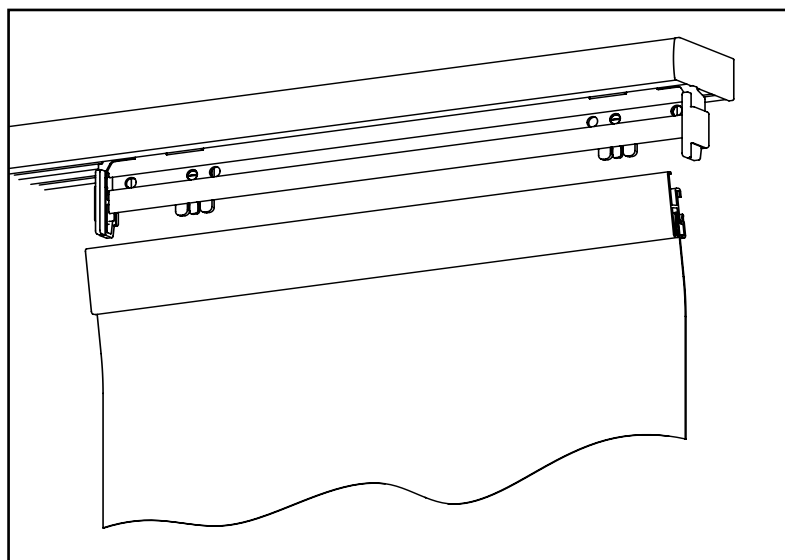

Top-profiel bevestiging

BEDIENING

De volgende bedieningstypen zijn leverbaar:

- Handbediening (gekoppeld of niet gekoppeld);
De panelen worden met de hand verschoven.
- Trekstangbediening (gekoppeld of niet gekoppeld):
De trekstang is leverbaar in aluminium RAL 9006 en wit RAL 9016.
Bij een zijsluiting wordt standaard 1 trekstang meegeleverd. Bij een midden-sluiting worden standaard 2 trekstangen meegeleverd. Indien iedere paneelwagen moet worden voorzien van een trekstang, dan geldt voor iedere trekstang een meerprijs
- Koordbediening (altijd gekoppeld):
Koordbediening is leverbaar in 2.1 mm polyester koord in grijs (bij aluminium RAL 9006 rail) en wit (bij witte rail RAL 9016).

opties

PLAATSING VAN PANEELWAGENS

Er zijn verschillende mogelijkheden op de paneelwagens te plaatsen. Hiervoor moet het type sluiting worden bepaald: zijsluiting rechts of links / middensluiting. Daarnaast moet de positie van het vaste paneel worden bepaald worden: achterzijde of voorzijde.

TYPE 1: Paneelrail met zijsluiting LINKS Bediening: koordbediening, trekstangbediening en handbediening

Aantal sporen	Aantal panelen	Open toestand Pakket Links	Gesloten toestand Paneel achter vast (standaard)	Gesloten toestand Paneel voor vast (optioneel)
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			

TYPE 1: Paneelrail met zijsluiting RECHTS Bediening: koordbediening, trekstangbediening en handbediening

Aantal sporen	Aantal panelen	Open toestand Pakket Rechts	Gesloten toestand Paneel achter vast (standaard)	Gesloten toestand Paneel voor vast (optioneel)
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			

TYPE 2: Paneelrail met MIDDENSLUITING Bediening: koordbediening, trekstangbediening en handbediening


Aantal sporen	Aantal panelen	Open toestand	Gesloten toestand Paneel achter vast (standaard)	Gesloten toestand Paneel voor vast (optioneel)
2	4			
3	4			
4	6			
5	8			
6	10			

Bij trekstangbediening en handbediening zonder gekoppelde panelen is de plaatsing van de paneelwagens volledig vrij.
Overlap: Wanneer u een paneelgordijn systeem (rail en panelen) bestelt, overlappen de panelen in gesloten toestand elkaar ca. 7 cm.


meten & monteren

METEN

Let bij het opmeten op obstakels en belemmeringen zoals raam- en deurknoppen, tegelwerk, verwarmingsbuizen. Houd rekening met de bedieningszijde en breedte van het pakket in open geschoven toestand. Bepaal hoe het paneelgordijn geplaatst moet worden.

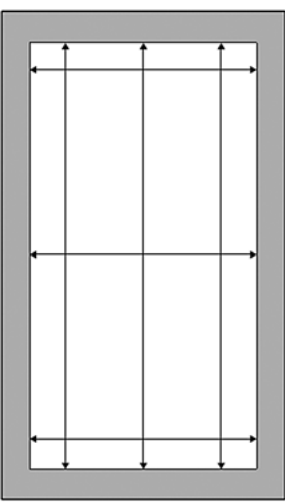

In de dag

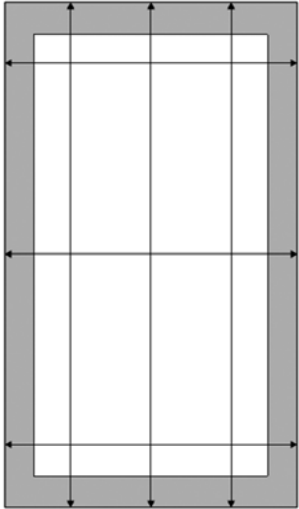

Op de dag

In de dag

- Meet de breedte tussen kozijn of muur op verschillende plaatsen, zoals aangegeven op de tekening
- Geef de kleinste maten op
- Vermeld dagmaat op de order

In verband met de noodzakelijke speling wordt de opgegeven breedtemaat door SUNWAY® met 10 mm verminderd. In de hoogte wordt de opgegeven maat met 20 mm verminderd. Indien er geen maatreductie nodig is, vermeld dan blijvende maat op de order.

Op de dag

- Meet de breedte tussen kozijn of muur + de gewenste overlapping op verschillende plaatsen, zoals aangegeven op de tekening
- Vermeerder de breedtemaat met de gewenste overlap
- Vermeld blijvende maat op de order

BEREKENING PANELEN

Berekening paneelbreedte

Bij een overlap van 7 cm is de berekening van de paneelbreedte als volgt: $(\text{Railbreedte} - 7 \text{ cm}) / \text{aantal panelen} = X$
 $X + 7 \text{ cm} = \text{paneelbreedte (indicatie)}$

Rekenvoorbeeld:

$\text{Railbreedte} = 300 \text{ cm} - 7 \text{ cm} = 293 \text{ cm} / 5 \text{ panelen} = 58,6 \text{ cm}$
 $58,6 \text{ cm} + 7 \text{ cm} = 65,6 \text{ cm} = \text{paneelbreedte}$

Minimale en maximale railbreedte paneelgordijnen

Aantal sporen	Aantal panelen	Paneel model C en D	
		Min. breedte in mm	Max. breedte in mm
2	2	600	2800
2	4	1000	5400
3	3	800	4000
3	4	1000	5400
4	4	1000	5400
4	6	1500	5900
5	5	1250	5900
5	8	2000	5900
6	6	1500	5900
6	10	2400	5900

Maximale railbreedte is afhankelijk van aantal panelen en paneelbreedte van de gekozen stof.

Minimale en maximale maten panelen


Paneel model	Min. breedte in mm	Max. breedte in mm	Min. hoogte in mm	Max. hoogte in mm	Max. opp in m²
C en D	300	1400	500	2800	3,92

meten & monteren


STEUNEN

Het paneelgordijnsysteem wordt standaard geleverd met plafondsteunen en optioneel met uitschuifbare wandsteunen (meerprijs).


Plafondsteun (clip)
voor 2- en 3 sporen rail




Plafondsteun (clip)
voor 4-, 5- en
6 sporen rail



Uitschuifbare wandsteunen
leverbaar in gegalvaniseerd
en wit in maten
60 – 108 mm
108 – 156 mm
156 – 204 mm

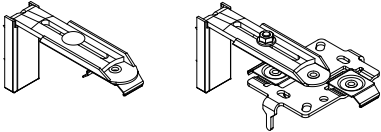

Aantal steunen	Railbreedte in mm				
	0 1500	1501 3000	3001 4400	4401 5800	5801 5900
	2	3	4	5	6

